

BMS EZ-TORK

"The key to perfection"



- BMS il leader nelle chiavi digitali
- Tecnologia avanzata
- Ampio display alfa-numeric
- Caratteristiche esclusive
- Possibilità di personalizzazioni

- Facile da usare
- Menù guidato
- Facile da impostare e da calibrare
- Precisione maggiore del 1%
- Documentazione completa


TECNO ITALIA S.r.l.

Via San Luigi, 13/B 10043 ORBASSANO (TO) Tel. +39-011-9040589 fax +39-011-9040569

Features/Functions

BMS EZ-TORK Electronic Wrenches

| | PROFESSIONALE | INDUSTRIALE |
|--|---------------|-------------|
| • Unità di misura : cnm nm kgfcm kgfm ozins Ibins lbft | 7 | 7 |
| • Campimisura | 7 | 7 |
| • Modi di uso | 6 | 11 |
| • Ampio display alpha/numerico | • | • |
| • Allarmi acustici e luminosi | • | • |
| • Zero automatico | • | • |
| • Porta RS232 bi-direzionale | • | • |
| • Calibrazione elettronica | • | • |
| • Uscita dati diretta | • | • |
| • Compatibile Windows, Excel, SPC | • | • |
| • Precisione maggiore del 1% in senso orario ed ant. da soglia a max.Max. | • | • |
| • Teste intercambiabili | • | • |
| • Batterie standard o ricaricabili | • | • |
| • Autospegnimento | • | • |
| • Inizio lettura al 2% del fondo scala | • | • |
| • Menu guidato | • | • |
| • Modi di lavoro : Trac, Preset, Set, Upload, Units, Calibrate Peak, Recall, Date & Time, Lang, Clear | • | • |
| • Lingua: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo | | • |
| • Memorizzazione letture: 2094 letture | | • |
| • Data ed ora ad ogni lettura | | • |
| • Tolleranze Min/Max programmabili | | • |
| • Fino a 99 valori di presets, programmabili dalla chiave o da PC | | • |

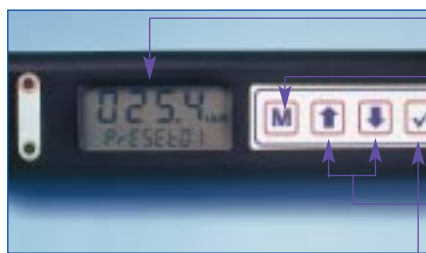

Display a cristalli liquidi

Tasto menu

Tasti cursore

Tasto conferma

EZ-TORK Range

| PROFESSIONAL | INDUSTRIAL | Attacco | CnM | NM | Inlbs | Ftlbs | Adattatore | Lunghezza (mm) | Peso (gms) |
|--------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|-------------|------------|----------------|------------|
| 3020 | 4020 | 1/4"-3/8" | 200-2000 | 2-20 | 17.64-176.64 | 1.47-14.75 | 9 x 12 | 400 | 980 |
| 3050 | 4050 | 1/4"-3/8" | 500-5000 | 5-50 | 44.28-442.8 | 3.67-36.95 | 9 x 12 | 400 | 980 |
| 3100 | 4100 | 3/8" | | 10-100 | 88.44-884.4 | 7.37-73.75 | 9 x 12 | 400 | 980 |
| 3150 | 4150 | 3/8" | | 15-150 | 132.7-1327 | 11.06-110.6 | 9 x 12 | 400 | 980 |
| 3200 | 4200 | 1/2" | | 20-200 | 177.0-1770 | 14.75-147.5 | 14 x 18 | 475 | 1170 |
| 3250 | 4250 | 1/2" | | 25-250 | 221.2-2212 | 18.44-184.4 | 14 x 18 | 475 | 1170 |
| 3300 | 4300 | 1/2" | | 30-300 | 265.4-2654 | 22.12-221.2 | 14 x 18 | 475 | 1170 |